



FICHE TECHNIQUE

Produits

DISCONTACTEUR LE-1D

SAIEG.Spa société du groupe SONELGAZ au capital de 3 286 375 000.00 DA - BP N°10, Zone Industrielle Rouïba – Wilaya d'Alger

Direction Générale ☎ 023 86 40 93 Fax 023 86 41 01



Unité de fabrication de pylônes et matériel de l'éclairage public Zone Industrielle Rouïba – Wilaya d'Alger


☎ 023 86 40 88 Fax 023 86 40 99

Unité de fabrication de matériels et équipements électrique et gaziers route DJEMILA el Eulma – Wilaya Sétif

☎ 036 76 11 34 Fax 036 76 10 60

Unité de maintenance et fabrication de la pièce de rechange Zone Industrielle Draa el hadja – Wilaya M'sila

☎ 035 32 58 60 Fax 035 32 58 59

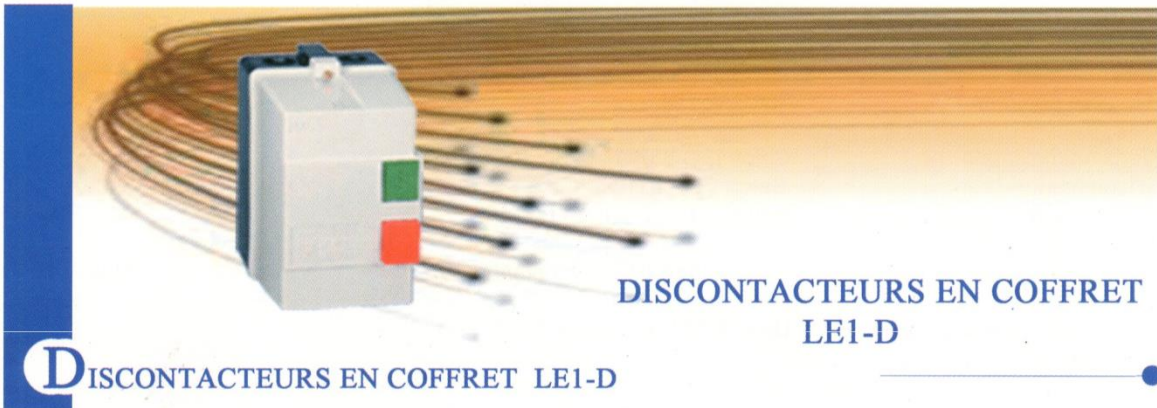

DISCONTACTEURS EN COFFRET LE1-D

DISCONTACTEURS EN COFFRET LE1-D

- Pour commande de moteurs
- Sans relais de protection
- Sans sectionneur
- Circuit de puissance ou de commande : courant alternatif


DISCONTACTEURS LE1-D0935 à LE1-D2535

Commande des moteurs catégorie AC3 Courant d'emploi à 440V	Puissances normalisées					Présentation en coffret	Référence de base à compléter par le repère de la tension	Remplacer le . par la lettre correspondant à la tension (V)					
	220V	380V	415V	440V	660V								
A	kW	kW	kW	kW	kW			24	48	110	127	220	380
9	2,2	4	4	4	5,5	Etanche	LE1-D0935.	B	E	F	G	M	Q
12	3	5,5	5,5	5,5	7,5	Etanche	LE1-D1235.	B	E	F	G	M	Q
16	4	7,5	9	9	7,5	Etanche	LE1-D1735.	B	E	F	G	M	Q
25	5,5	11	11	11	15	Etanche	LE1-D2535.	B	E	F	G	M	Q
32	7,5	15	15	15	18,5	Etanche	LE1-D3235	B	E	F	G	M	Q


SPECIFICATIONS

Enveloppe	LE1-D09 à D25	Coffrets à double isolement étanches IP55
Commande par 2 boutons montés sur le couvercle	LE1-D09 à D25	1 bouton (I) Marche (vert) 1 bouton (O) Arrêt/Réarmement (rouge)


SCHEMA DU CIRCUIT DE COMMANDE LE1-D0935 à LE1-D2535



SCHEMA PUISSANCE LE1-D0935 à LE1-D2535



SCHEMA ENCOMBREMENT LE1-D0935 à LE1-D2535

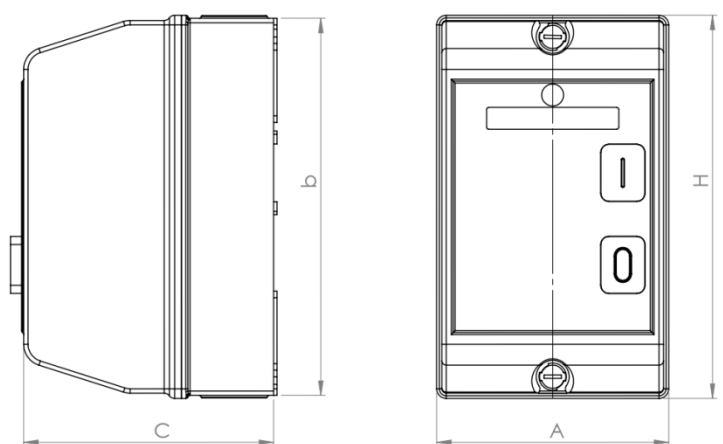

LE1-	A	B	C	H
D0935	105	175	116	155
D1235	105	175	116	155
D1735	150	175	130	155
D2535	150	175	130	155
D3235	150	175	130	155